




*From Italy,
For the World*

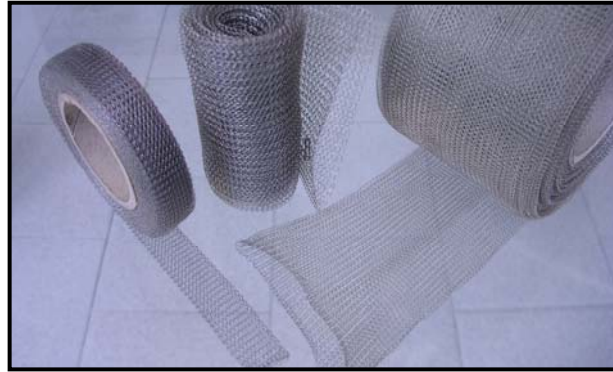

www.ghiringhellimario.com

BENEFICIARI

CLASSIFICAZIONE	SPECIFICHE				
P/N	(SS)/(Cu)/(Br).0,1.TXX				
APERTURE PER POLLICE	100				
MATERIALE DI SUPPORTO	ACCIAIO	RAME	OTTONE		
ALTEZZA (mm)	MIN 20		MAX 1.200		
DIAMETRO Ø (mm)	0,1				
LUNGHEZZA (m)	30/50				
PESO (g/m ²)	410				
TEMP.MAX ESERCIZ. (°C)	> 300				
PRESTAZIONI SCHERMANTI (1 LAYER)	1 MHz	10 MHz	100 MHz	1 GHz	10 GHz
	110	110	95	80	60
INFIAMMABILITA'	NO				

